


GOIAN GE21

ELEVADOR DE PERSONAS Y MATERIALES

PERSONNEL AND MATERIAL HOIST

El elevador **GOIAN GE-21** es un elevador concebido para el transporte vertical de personas y carga, basada en el principio de transmisión piñón-cremallera. Puede instalarse tanto en versión cabina sencilla como doble. Dispone de diferentes configuraciones como velocidades, trolley, funcionamientos (parada siguiente planta o automático con llamadas en pisos)...

The **GOIAN GE-21** elevator is designed for vertical transportation of passengers and loads, based on the principle of pinion-rack transmission. It can be installed either as a single car or a double car. It can have different configurations such as speeds, trolley and operations (next floor or automatic stop with calls on landings), etc.

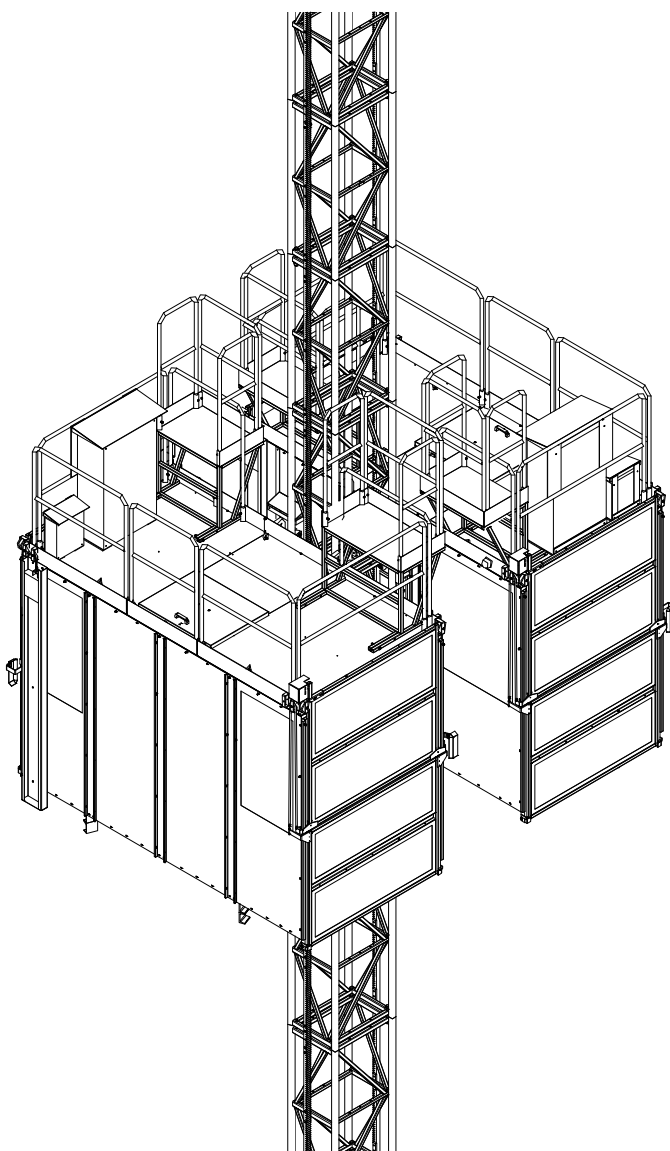

GOIAN

Grupo



GOIAN GE21

ELEVADOR DE PERSONAS Y MATERIALES

PERSONNEL AND MATERIAL HOIST

ELEVADOR GE-21			Cabina sencilla Single car	Doble cabina Double car
Dimensiones cabina	Car dimensions	m	1,60 x 3,2	1,60 x 3,2
Potencia motores	Motor power	Nºx kW	3x9.2	3x9.2
Velocidad	Speed	m/min	40-60	40-60
Tipo mástil	Mast type	-	650 x 650 x 1508	
Carga nominal	Rated load	Kg	2000	
Nº pasajeros	Num. passengers	-	18	
Altura máx. mástil	Max. mast height	m	300	
Altura máx. de elevación	Max. elevation height	m	300	
Altura máx. mástil sin arriostrar	Max. mast height without anchorage	m	6	
Distancia entre arriostramientos	Distance between ties	m	9	
Saliente superior del mástil (desde el ultimo arriostramiento)		m	4	
Velocidad del viento máx. admisible	En servicio	Max admissible wind speed	In operation	20
	Durante montaje		During assembly	12,5
Efecto del viento elevador fuera de servicio	Wind effect elevator out of service	-	Zona "D" según norma EN 12159	
Condiciones de funcionamiento Temperatura exterior	External temperature operating conditions	ºC	-15 a + 40	
Nivel sonoro	Sound level	dB	79	
Conexión eléctrica	Power supply	-	400 V (±5%) - 50 Hz - 3 ph+T	
Corriente nominal	Rated current	A	57,9	
Corriente de arranque	Startup current	A	101	
Potencia mínima de suministro	Minimum power supply	kW	37	
Disyuntor principal del aparato	Equipment main circuit breaker	A	80	
Tensión de control; frecuencia	Control voltage; frequency	V / Hz	48, 220 / 50	

*) Para valores superiores consultar a ELEVADORES GOIAN
For higher values please contact ELEVADORES GOIAN

ELEVADORES GOIAN S.L.

Polígono Industrial Zubierreka 31-34
20210 Lazkao-GUIPÚZCOA (ESPAÑA)

Tel. (+34) 943 80 40 01 Fax (+34) 943 16 47 26

E-mail goian@goian.com Web www.goian.com

Distribuidor / Dealer

GOIAN pertenece al Grupo JASO
GOIAN belongs to JASO Group

Las especificaciones de producto contenidas en este Documento están sujetas a cambio sin previo aviso.
Specifications of product shown in this Document are subject to change without previous notice.